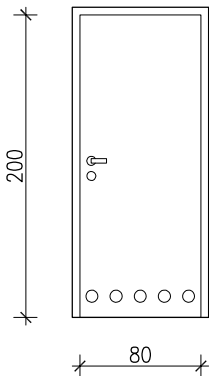
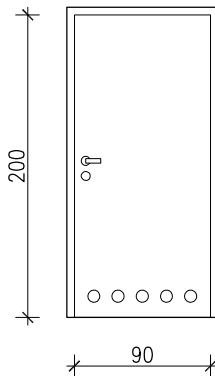


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ DLA ŁAZIENEK NA PARTERZE

OZNACZENIE	DW1		DW2		DW3		DW4		O1
DRZWI/OKNA (WIDOK)									
MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	80/200		90/200		90/260		90/200		WYMIAR OŚCIEŻA (OTWÓR W ŚCIANIE)
ZEWN./WEW.	WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE
RODZAJ	JEDNOSKRZYDŁOWE		JEDNOSKRZYDŁOWE		JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM		JEDNOSKRZYDŁOWE		CZTERY KWATERY
MATERIAŁ	HDF/MDF		HDF/MDF		HDF/MDF		HDF/MDF		PCV
SPOSÓB OTWIERANIA	ROZWIERANE		ROZWIERANE		ROZWIERANE		ROZWIERANE		–
KOLOR	BIAŁE		BIAŁE		BIAŁE		KOLOREM NAWIĄZAĆ DO ISTNIEJĄCYCH		BIAŁE
WYPSAŻENIE	OTWORY NAWIEWNE (0,022m2)		OTWORY NAWIEWNE (0,022m2)		OTWORY NAWIEWNE (0,022m2)		OTWORY NAWIEWNE (0,022m2) DRZWI NALEŻY WYKONAĆ PŁYGINOWE W FORMIE NAWIĄZUJĄCEJ DO ISTNIEJĄCYCH		–
KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	L	P	L	P	L	P	–
IŁOŚĆ	5	3	2	0	0	1	1	–	1
RAZEM	8		2		1		1		1
UWAGI	OŚCIEŻNICE WYKONAĆ JAKO DREWNIANE LUB DREWNOPODOBNE, DOPUSZCZA SIĘ METALOWE.								

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DLA ŁAZIENEK NA II PIĘTRZE

OZNACZENIE	DW1		DW2	
DRZWI (WIDOK)				
MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	80/200		90/200	
ZEWN./WEW.	WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE	
RODZAJ	JEDNOSKRZYDŁOWE		JEDNOSKRZYDŁOWE	
MATERIAŁ	HDF/MDF		HDF/MDF	
SPOSÓB OTWIERANIA	ROZWIERANE		ROZWIERANE	
KOLOR	BIAŁE		BIAŁE	
WYPSAŻENIE	OTWORY NAWIEWNE (0,022m2)		OTWORY NAWIEWNE (0,022m2)	
KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	L	P
IŁOŚĆ	6	10	2	–
RAZEM	16		2	
UWAGI	OŚCIEŻNICE WYKONAĆ JAKO DREWNIANE LUB DREWNOPODOBNE, DOPUSZCZA SIĘ METALOWE.			

UWAGI

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.
2. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJAMI.
3. WSZYSTKE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.
4. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. I MATERIAŁOWE POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONANE ŚCIŚLE WG ZALECEŃ I INSTRUKCJI PRODUCENTA
5. WE WSZYSTKICH POMIĘSZCZENIACH ZASTOSOWAĆ NA POSADZCE I ŚCIANACH IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ, FOLIĘ PŁYNNĄ.
6. OTWORY W MURZE DOSTOSOWAĆ DO MONTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ.

NADPROŻE N-1

2XL75X50X6, L=150CM, STAL S235JR, KĄTOWNIK NIERÓWNORAMIENNY  
– WYMIAR KĄTOWNIKA 75MM UKŁADAĆ PO WYSOKOŚCI ŚCIANY, OTWÓR W ŚCIANIE MUROWANEJ GR. 15CM  
BELKI SPIĘTE W POŁOWIE WYSOKOŚCI ŚRUBAMI 3X M10  
–OPARCIE BELEK STALOWYCH NADPROŻA NA ŚCIANACH NA GŁĘBOKOŚĆ 15CM NA WYLEWCE BETONOWEJ GR 10CM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		PAVO Pracownia Architektury Paweł Wołny ul. Wojska Polskiego 16, 48-370 Pączków tel.: +48 692 48 90 75 e-mail: biuro@pavopracownia.pl	
PROJEKTANT MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOŁNY UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR 14/OPOKK/2011		PODPIS/PIECZĘĆ	
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. MACIEJ REMPAŁSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR 02/OPOKK/2012		PODPIS/PIECZĘĆ	
INWESTOR GIMNAZJUM NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ UL. SŁOWACKIEGO 4, 56-400 OLEŚNICA			
INWESTYCJA PRZEBUDOWA TOALET W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 LOKALIZACJA: SŁOWACKIEGO 4, DZ. NR 43/2, AM-61, OBREB: OLEŚNICA			
BRANŻA ARCHITEKTURA		STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI			
NR RYSUNKU A-5	REWIZJA 00	SKALA 1:50	DATA 10.06.2017